



**euroFRIGO®**  
Transport Refrigeration & Air Conditioning

**C 1500** Basic



**WE COOL THE STREETS OF THE WORLD**

Design unico ed aerodinamico  
Potenza ai vertici di categoria  
Affidabilità insuperabile  
Bassi costi d'esercizio  
Praticità d'utilizzo  
Massima accessibilità

Unique aerodynamic design  
Power at the top of the category  
Unbeatable reliability  
Low operating costs  
Practical use  
Maximum accessibility

Design unique et aérodynamique  
Puissance aux sommets de la catégorie  
Fiabilité imbattable  
Frais de fonctionnement modiques  
Facilité d'emploi  
Accessibilité maximum

Einzigartiges aerodynamisches Design  
Spitzenperformance in dieser Kategorie  
Unerreichte Zuverlässigkeit  
Niedrige Betriebskosten  
Hoher Bedienungskomfort  
Ausgezeichnete Zugänglichkeit

Diseño único y aerodinámico  
Potencia en el vértice de su categoría  
Fiabilidad insuperable  
Costes bajos de explotación  
Comodidad de empleo  
Máxima accesibilidad

① Unità condensante innovativa aerodinamica e studiata per garantire la massima accessibilità: un aiuto concreto alla riduzione dei costi di gestione.

② Innovative aerodynamic condenser unit designed to ensure the maximum accessibility: a concrete aid in reducing management costs.

③ Unité de condensation innovante aérodynamique et étudiée pour garantir une accessibilité maximum: une aide concrète pour la réduction des frais de gestion.

④ Il nuovo compressore EUROFRIGO, l'unico a 10 cilindri, garantisce ottime prestazioni anche a basso numero di giri, e lo speciale design Heavy-Duty (HD) coadiuvato dall'utilizzo di separatore d'olio e di sistema di raffreddamento ne allunga notevolmente la vita.

⑤ The new EUROFRIGO compressor, the only one with 10 cylinders, guarantees excellent performance even at low rpms, and the special Heavy-Duty design (HD), supported by the use of oil separator and cooling system, considerably extends the service lifetime.

⑥ Le nouveau compresseur EUROFRIGO, l'unique à 10 cylindres, garantit d'excellents résultats même à un nombre minime de tours et le design spécial Heavy-Duty (HD), associé à l'utilisation d'un séparateur d'huile et d'un système de refroidissement, allonge remarquablement sa durée de vie.

⑦ Der neuarige Kompressor EUROFRIGO, der einzige mit 10 Zylindern, bietet Spitzenleistungen auch bei niedrigen Motordrehzahlen, dank seines exklusiven Heavy-Duty-Designs (HD), das durch einen Ölabscheider und ein Kühlsystem unterstützt wird, erhöht sich die Lebensdauer des Kompressors erheblich.

⑧ El nuevo compresor EUROFRIGO, el único de 10 cilindros, garantiza excelentes prestaciones también a revoluciones bajas, y su diseño especial Heavy-Duty (HD), junto con el empleo del separador de aceite y del sistema de refrigeración, prolonga notablemente su vida útil.

① Controllore DIGITAL a microprocessore, più piccolo e semplice da utilizzare nell'industria, permette il totale controllo e monitoraggio della temperatura della merce trasportata e la supervisione del funzionamento dei componenti e delle funzioni dell'unità.

② The microprocessor controlled DIGITAL control, the smallest and easiest to use in the industry, enables total control and monitoring of the temperature of the goods being transported and supervision of the operation of the unit's components and functions.

③ Le contrôleur DIGITAL à microprocesseur est plus petit et plus simple à utiliser dans le milieu industriel; il permet un contrôle total, le monitoring de la température de la marchandise transportée et la supervision du fonctionnement des composants et des fonctions du système.

④ El controlador DIGITAL con microprocesador, más pequeño y sencillo para uso industrial, permite el control total y el monitoreo de la temperatura de la mercancía transportada así como la supervisión del funcionamiento de los componentes y de las funciones de la unidad.

① L'evaporatore offre le massime prestazioni in capacità frigorifera e portata d'aria e garantisce il massimo spazio utile per i Vostrî prodotti.


② The evaporator offers the maximum performance in refrigerating capacity and air flow, and guarantees the maximum useful space for your products.

③ L'évaporateur offre les plus grands résultats en matière de capacité frigorifique et de débit d'air et il offre le maximum d'espace utile pour vos produits.

④ Der Verdampfer bietet Spitzenleistungen in Sachen Kühlleistung und Luftstrom und gewährleistet ein Maximum an nutzbarem Laderaum für Ihre Produkte.

⑤ The evaporator offers the maximum performance in refrigerating capacity and air flow, and guarantees the maximum useful space for your products.

⑥ L'évaporateur offre les plus grandes résultats en matière de capacité frigorifique et de débit d'air et il offre le maximum d'espace utile pour vos produits.

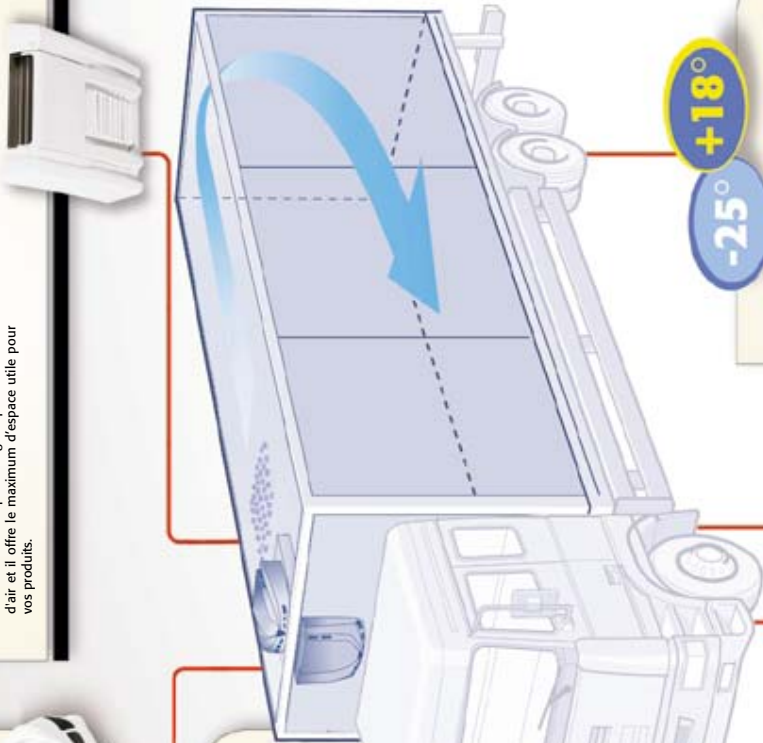


① Il nuovo sistema di sbrinatorio permette lo scongelamento dell'evaporatore in tempi rapidissimi, minimizzando le pause di raffreddamento. Lo stesso concetto applicato al riscaldamento, permette di raggiungere la temperatura desiderata anche in ambienti molto freddi.

② The new defrost system enables evaporator defrosting in an extremely short time, minimising cooling pauses. The same concept applied to heating makes it possible to reach the desired temperature even in very cold environments.

③ Le nouveau système de dégivrage permet la décongélation rapide de l'évaporateur et diminue les pauses de refroidissement. Le même concept appliqué au chauffage permet d'atteindre la température souhaitée même dans des milieux très froids.

④ Das neuarige Entfrostsystein gestattet ein Abtauen des Verdampfers in Rekordzeit, wodurch die Kühlpausen auf ein absolutes Minimum beschränkt werden. Das selbe System wird auch auf das Heizsystem angewandt, weshalb die gewünschte Temperatur auch in sehr kalten Umgebungen erreicht werden kann.

⑤ El nuevo sistema de descongelación permite la descongelación del evaporador rápidamente, minimizando las pausas de refrigeración. El mismo concepto ha sido aplicado a la calefacción y permite alcanzar la temperatura deseada también en ambientes muy fríos.

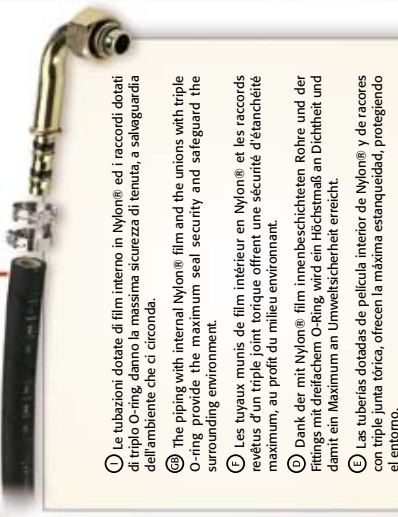

① Le tubazioni dotate di film interno in Nylon® ed i raccordi dotati di triplo O-ring, danno la massima sicurezza di tenuta, a salvaguardia dell'ambiente e in caso di incendio.

② The piping with internal Nylon® film and the unions with triple O-ring provide the maximum seal security and safeguard the surrounding environment.

③ Les tuyaux munis de film intérieur en Nylon® et les raccords revêtus d'un triple joint torique offrent une sécurité d'étanchéité maximum, au profit du milieu environnant.

④ Dank der mit Nylon® film innenbeschichteten Rohre und der Fittings mit dreifachem O-Ring, wird ein Höchstmaß an Dichtheit und damit ein Maximum an Umweltsicherheit erreicht.

⑤ Las tuberías dotadas de película interior de Nylon® y de racores con triple junta tórica, ofrecen la máxima estanqueidad, protegiendo el entorno.

① Sistema di refrigerazione/risaldamento dal design innovativo. L'evaporatore, installato all'interno della cella isoterma, permette di avere un notevole volume di carico utile. Il funzionamento viene garantito durante la marcia su strada, da un compressore trainato dal motore del veicolo e, quando allacciato alla rete, da un compressore elettrico (a richiesta). L'unità è ideale per veicoli da distribuzione grazie agli ingombri limitati ed alla notevole capacità frigorifera garantita dai nuovi compressori a 10 cilindri e dai refrigeranti R404a/R507a. L'unità può essere fornita in versione funzionante solo durante la marcia su strada, in versione funzionante strada e rete ed anche in versione MT per sistemi a doppia temperatura, per rispondere al meglio alle vostre esigenze. L'avviamento, l'arresto (automatici) i cicli di sbrinatorio, possono essere gestiti automaticamente o manualmente, e sono controllati dal comando DIGITAL, il più piccolo nell'industria, installato in cabina di guida. L'assistenza tecnica e i ricambi sono garantiti in oltre 60 paesi dalla rete internazionale EUROFRIGO.

② I prodotti EUROFRIGO vengono garantiti sui difetti di materiale e di fabbricazione per 12 mesi dalla data di installazione. La garanzia può essere estesa con contratti di manutenzione preventiva da stipulare con il concessionario al momento dell'acquisto. Le condizioni della garanzia sono fornibili a richiesta.

③ Refrigerating/heating system featuring innovative design. The evaporator, installed inside the isothermal chamber, makes it possible to have a considerable volume of useful load. Operation is guaranteed while on the road by a compressor fed by the vehicle engine and, when hooked up to the mains, by an electric compressor (on request). The unit is ideal for distribution vehicles thanks to the limited overall dimensions and the high refrigerating capacity guaranteed by the new 10-cylinder compressors and the R404a/R507a refrigerant. To best meet your needs the unit can be supplied in the version that operates only on the road, in the version operating both on the road and hooked up to the mains, and also in the MT version for dual temperature systems. The defrost starting and stopping cycles (automatic), which can be controlled automatically or manually, can be controlled by the DIGITAL control, the smallest in the industry, installed in the driver's cab. Service and spare parts are guaranteed in over 60 countries by the international EUROFRIGO network.

④ EUROFRIGO products are guaranteed against material and manufacturing defects for twelve months from the date of installation. The warranty can be extended with preventive maintenance contracts to be stipulated with the dealer at the moment of purchase. The warranty conditions can be supplied on request.

⑤ Système de réfrigération/chauffage au design innovant. L'évaporateur, installé dans la chambre isotherme, permet d'avoir un remarquable volume de charge utile. Le fonctionnement est garanti, sur la route, par un compresseur actionné par le moteur du véhicule et lorsque le système est branché au secteur, par un compresseur électrique (sur demande). Le système est idéal pour les véhicules de distribution grâce à son encombrement limité et à sa grande capacité frigorifique garantie par les nouveaux compresseurs à 10 cylindres et par le réfrigérant R404a/R507a. Le système peut être livré dans une version fonctionnant uniquement sur la route, dans une version fonctionnant sur route et secteur et également dans une version MT pour systèmes à double température, afin de répondre le mieux possible à vos besoins. La mise en marche, l'arrêt (automatique), les cycles de dégivrage, qui peuvent être gérés automatiquement ou manuellement, peuvent être contrôlés par la commande DIGITAL, la plus petite dans l'industrie, installée dans la cabine de conduite. L'assistance technique et les pièces de rechange sont garanties dans plus de 60 pays du réseau international EUROFRIGO.

⑥ Les produits EUROFRIGO sont garantis contre tous défauts de matériau et de fabrication pendant 12 mois à compter de la date d'installation. La garantie peut être étendue à des contrats de maintenance préventive qui doivent être stipulés avec le concessionnaire au moment de l'achat. Les conditions de garantie sont disponibles sur demande.

⑦ Ein hochinnovatives Kühl- und Heizsystem. Der im Innern der isothermen Zelle installierte Verdampfer gestattet ein Maximum an nutzbarem Laderaum. Während des Strassenfahrbetriebs wird der Antrieb des Systems durch einen vom Fahrzeugmotor angetriebenen Kompressor gewährleistet; während des Netzbetriebs wird das System durch einen Elektrokompessor angetrieben (auf Anfrage lieferbar). Das System eignet sich aufgrund seiner geringen Abmessungen und der hohen Kälteleistung, welche durch die neuarigen Kompressoren mit 10 Zylindern und dem Kühlmittel R404a/R507a erreicht wird, hervorragend für Verteilfahrzeuge. Um Ihren Anforderungen optimal entsprechen zu können, ist das System sowohl nur für den Strassenfahrbetrieb als auch in der Ausführung für Strassenfahr- und Netzbetrieb sowie in der MT Ausführung für Zweifachtemperatursysteme erhältlich. Der Beginn und das Ende der Entfrostszyklen (erfolgen automatisch), die sowohl automatisch als auch manuell gesteuert werden können, werden über den kleinsten auf dem Markt erhältlichen Mikroprozessor DIGITAL gesteuert, der im Führerhaus installiert ist. Der Kundendienst und die Lieferung von Ersatzteilen ist durch unser internationales Netz von Kundendienstzentren EUROFRIGO in mehr als 60 Ländern möglich.

⑧ Für die Produkte von EUROFRIGO gilt eine Garantie für Material- und Fertigungsfehler von 12 Monaten ab dem Installationsdatum der Anlage. Die Garantzeit kann durch den Abschluss eines Wartungsvertrages mit dem Vertragshändler zum Zeitpunkt des Kaufs verlängert werden. Die Garantiebedingungen werden auf Anfrage zugesichert.

⑨ Sistema de refrigeración/calefacción de diseño innovador. El evaporador, instalado en la cámara isotérmica, permite tener un volumen notable de carga útil. El funcionamiento, por la carretera, es garantizado por un compresor accionado por el motor del vehículo y cuando está conectado a la red eléctrica, por un compresor eléctrico (bajo pedido). La unidad es ideal para los vehículos de distribución gracias a su tamaño reducido y a su notable capacidad de refrigeración; garantizada por los nuevos compresores de 10 cilindros y por el refrigerante R404a/R507a. Para mejor responder a sus exigencias, la unidad está disponible en versión para funcionamiento solamente por la carretera, en versión con funcionamiento por la carretera y desde la red y también en versión MT para sistemas de doble temperatura. El arranque y la parada (automáticos), los ciclos de descongelación, que pueden ser controlados automáticamente o manualmente, accionan desde el mando DIGITAL, el más pequeño de la industria, instalado en la cabina de conducción. El servicio técnico y los recambios están garantizados en más de 60 países gracias a la red internacional EUROFRIGO.

⑩ Los productos EUROFRIGO están cubiertos por una garantía de 12 meses desde la fecha de instalación contra los defectos de material y de fabricación. La garantía puede prolongarse con contratos de mantenimiento preventivo a estipular con el concesionario en el momento de la compra. Bajo pedido se entregan las condiciones de garantía.



EUROFRIGO



**euroFRIGO**<sup>®</sup>  
Transport Refrigeration & Air Conditioning


**C 1500**  
Basic



TEMPERATURA AMBIENTE:  
AMBIENT TEMPERATURE:  
TEMPERATURE AMBIEANTE:  
UMGEBUNGSTEMPERATUR:  
TEMPERATURA AMBIENTE:

+ 30 °C

**m<sup>3</sup>**



	<b>K</b>	0°C = 0,40
	<b>K</b>	-20°C = 0,30

	<b>0°C</b> <b>32°F</b>	W 1321 Kcal/h 1136 Btu/h 4505
	<b>-20°C</b> <b>4°F</b>	W 370 Kcal/h 318 Btu/h 1262

		Kg 75 lb 175
		Kg 42 lb 102

	<b>m<sup>3</sup>/h</b>	750
	<b>H</b>	0

	<b>ND</b>
	<b>S</b>

	<b>MT</b>	0
--	-----------	---

<b>POWER</b>		
--------------	--	--

	<b>EFUP150HD</b>
--	------------------

	<b>E</b>	1xVA7225
--	----------	----------

	<b>1,0 KW@220/1/50</b> <b>380/3/50</b>
--	---

<b>ATP</b>	<b>OK</b>
------------	-----------

	<b>EFRHN70</b>
--	----------------

	<b>C</b>	1xVA18385
--	----------	-----------

	<b>DIGITAL</b>
--	----------------

- temperatura/temperature/température/temperatur/temperatura
- portata aria/air flow/débit air/luftstrom/caudal de aire
- comando cabina/cab control/commande cabine/führerhaussteuerung/mando cabina
- peso/weight/poids/gewicht/peso
- monoblocco/monobloc/monobloc/monoblock-system/monobloque
- split/split/split/split/split
- riscaldamento/heating/chauffage/heizung/calefacción
- strada/road/route/strassenfahrtbetrieb/carretera
- multi-temperatura/multi-temperature/multi-température/mehrfachtemperatur/multitemperatura
- presa di forza/power takeoff/prise de force/zapfwelle/toma de fuerza
- omologazione/homologation/homologation/strassenfahrtbetrieb/homologación

- compressore strada/road compressor/compresseur route/kompressor/compressor carretera
- compressore rete/mains compressor/compresseur secteur/netzbetriebkompressor/compressor red
- ventola evaporatore/evaporator fan/ventilateur évaporateur/verdampferlüfter/ventilador evaporador
- ventola condensatore/condenser fan/ventilateur condensateur/kondensatorlüfter/ventilador condensador
- rete/mains/réseau/netzbetrieb/red
- potenza frigorifera/refrigerating power/puissance frigorifique/kälteleistung/potencia frigorífica
- volume refrigerabile/cooling volume/volume de réfrigération/kühlvolumen/volumen refrigerante
- dimensione foro/Size of hole/Dimension orifice/Lochgröße/dimensión orificio
- S** standard/standard/standard/standardausrüstung/estándar
- O** optional/optional/en option/auf anfrage/opcional
- ND** non disponibile/not available/non disponible/nicht lieferbar/no disponible

Via De Pisis, 14 (Z.I. Mancasale) - 42100 Reggio Emilia - Italy - Tel. +39 0522 921324 r.a. - Fax +39 0522 516649 - infoeurofrigo@eurofrigo.it

www.eurofrigo.it  
made in italy